


SMAFS



UNIVERSAL SPACER SCREW, WITH TX25 RECESS

Spacer screw for adjustable alignment of wooden profiles. Lengths 60 until 120 of type AFS are hardened.

TYPE AFS

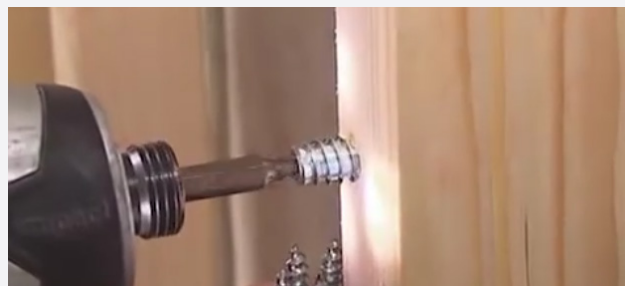

Frame fixings

ADVANTAGES

- Without plug suitable in wooden materials.
- With a multifunctional plug type SMART usable in all concrete and masonry materials.
- The special thread allows exact alignment of the fixture.

FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Pre-drill the fixture at the desired angle. When mounting the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it into the desired position.
- An angled position of 15°-30° allows higher shear loads to be supported.

ABSTANDSSCHRAUBEN MIT TX25 ANTRIEB

Abstandsschrauben für verstellbare Ausrichtung von Holzprofilen. Längen 60 bis 120mm von Typ AFS sind gehärtet.

VORTEILE

- Ohne Dübel geeignet in Holzmaterialien.
- In Kombination mit dem richtigen Dübel, geeignet in allen Beton- und Mauerwerkmaterialien.
- Durch das Spezialgewinde kann das Bauteil perfekt ausgerichtet werden.

FUNKTIONSWEISE

- Durchsteckmontage.
- Vorbohren des Anbauteils im benötigten Winkel. Bei Montage schneidet sich das Außengewinde in das vorgebohrte Anbauteil und kann dann ausgerichtet werden.
- Bei angewinkelter Montage von 15°-30° erreichen Sie höhere Querbelastungen

WKREĆ DYSTANSOWY TX25

Wkręt dystansowy do montowania w profilach drewnianych.


ZALETY

- Odpowiedni do drewnianych materiałów bez koszulki kołka.
- Z koszulką uniwersalną SMART można montować we wszystkich materiałach betonowych i murowanych.
- Specjalny gwint umożliwia dokładne osadzenie.

FUNKCJONOWANIE


- Montaż przelotowy.
- Nawiercić materiał pod odpowiednim kątem. Podczas montażu wkręta zewnętrzny gwint wciną się w uprzednio wykonany nawiert ustawiając konstrukcję w żądanej pozycji.
- Położenie pod kątem 15°-30° pozwala na większe obciążenia ścinające.

INSTALLATION SCHEME - SCHEMAT MONTAŻU



INFO


d	l	d ₀	h ₁	d _s	l _s	h _{ef}	a	d _{p min}
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	40	8	55	6	60	40	15	20
8	40	8	55	6	80	40	35	20
8	40	8	55	6	100	40	55	20
8	40	8	55	6	120	40	75	20
8	40	8	55	6	150	40	105	20
8	40	8	55	6	180	40	135	20
8	40	8	55	6	200	40	155	20
8	40	8	55	6	250	40	205	20
8	40	8	55	6	300	40	255	20

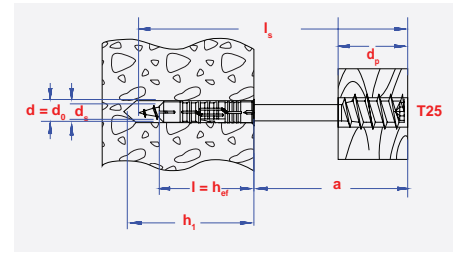

Frame fixings



Carton box packing - Kartonpackung - Pudełko kartonowe

size	pgb code	EAN13	
6x60	SMAFS360060 Z	5902134709925	50
6x80	SMAFS360080 Z	5902134709932	50
6x100	SMAFS360100 Z	5902134709949	50
6x120	SMAFS360120 Z	5902134709956	50
6x150	SMAFS360150 Z	5902134709963	50
6x180	SMAFS360180 Z	5902134709970	50
6x200	SMAFS360200 Z	5902134709987	50
6x250	SMAFS360250 Z	5902134709994	25
6x300	SMAFS360300 Z	5902134710013	25