


AERATED CONCRETE PLUG

Special plug for cellular concrete, for use with both metric thread screws and wood thread screws.

TYPE CBP

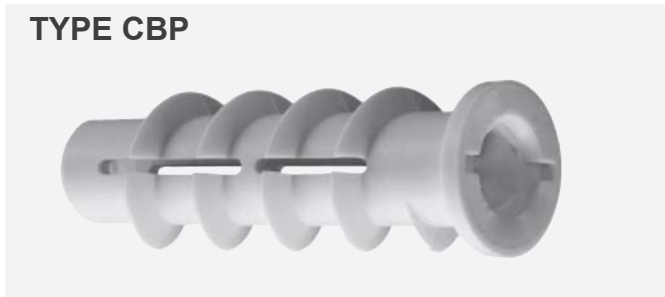

ADVANTAGES

- The coarse thread taps itself into the aerated concrete.
- Expansion free anchoring allowing small edge and spacing distances and avoids surface splitting.
- Convenient installation with setting tool.

FUNCTIONING

- Pre-positioned installation.
- Use low torque when installing the anchor.
- The required screw length = plug length + fixture thickness.

GASBETONDÜBEL

Spezialer Dübel für Gasbeton, für Anwendung mit metrischen Gewindeschrauben und Holzgewindeschrauben.

VORTEILE

- Die Grobgewinde bohrt sich selbst in das Gasbeton.
- Spreizdruckfreie Verankerung erlaubt kleine Rand- und Achsabstände und vermeidet Flächenspaltung.
- Einfache Montage, Befestigung mit Hilfe von einem Setzwerkzeug.

FUNKTIONSWEISE

- Vorsteckmontage.
- Verwenden Sie ein niedriges Eindrehmoment beim Eindrehen der Schraube.
- Die Länge der Schraube wird bestimmt durch die Länge des Dübels + die Dicke des Bauteils.

KOLEK DO GAZOBETONU

Specjalny kolek do gazobetonu, do stosowania zarówno z wkrętami z gwintem metrycznym, jak i z wkrętami do drewna.


ZALETY

- Gruby gwint umożliwia instalację w betonie komórkowym.
- Kotwienie nierozporowe pozwala na niewielkie odległości między kolekami i zapobiega pękaniu powierzchni.
- Wygodny montaż za pomocą specjalnego narzędzia.

FUNKCJONOWANIE


- Montaż wstępny.
- Należy użyć niskiego momentu obrotowego przy montażu.
- Wymagana długość śruby = długość tuleji + grubość mocowanego obiektu.

INSTALLATION SCHEME - SCHEMAT MONTAŻU




INFO


d_s [mm]	l [mm]	d_0 [mm]	h_1 [mm]	h_{ef} [mm]
5-6 / M 6	50	10	60	50
7-8 / M 8	60	12	70	60
9-10 / M 10	70	14	80	70

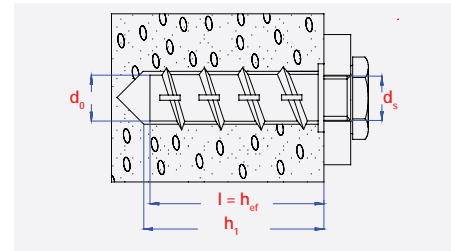

Window box packing - Sichtfensterbox - Pudełko z okienkiem



size	pgb code	EAN13	
M 6x50	SMCBPE06 N	5902134706535	25
M 8x60	SMCBPE08 N	5902134706542	20
M 10x70	SMCBPE10 N	5902134706559	15

size	pgb code	EAN13	
M 6	SLCBP,06 N	5410439164245	1
M 8	SLCBP,08 N	5410439164252	1
M 10	SLCBP,10 N	5410439164269	1

LOADS - LASTEN - OBCIĄŻENIA

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Empfohlene Lasten für einen einzelnen Anker.

Zalecane obciążenie na jedną kotwę. Uwzględniono częściowy współczynnik bezpieczeństwa.

Type CBP			M 6	M 8	M10
Aerated concrete / Porenbeton / Beton komórkowy	≥ PP2, PB2(G2)	[kN]	0,12	0,18	0,22
Aerated concrete / Porenbeton / Beton komórkowy	≥ PP4, PB4(G4)	[kN]	0,17	0,28	0,30

¹⁾including / einschließlich / zawiera współczynnik bezpieczeństwa safety factor 5.