


# SMLAF



## UNIVERSAL SPACER SCREW WITH LONG THREAD, WITH TX25 RECESS

Spacer screw for adjustable alignment of wooden profiles. Lengths 60 until 120 of type AFS are hardened.

### TYPE LAF

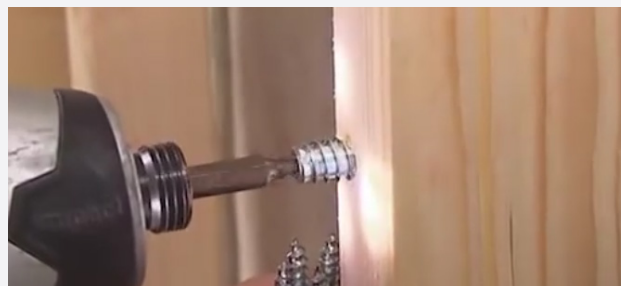

Frame fixings

### ADVANTAGES

- Without plug suitable in wooden materials.
- With a multifunctional plug type SMART usable in all concrete and masonry materials.
- The special thread allows exact alignment of the fixture.

### FUNCTIONING

- Push-through installation.
- Pre-drill the fixture at the desired angle. When mounting the screw, the external thread cuts into the pre-drilled fixture, and fixes it into the desired position.
- An angled position of 15°-30° allows higher shear loads to be supported.

## ABSTANDSSCHRAUBEN MIT LANGEM GEWINDE, TX25

Abstandsschrauben für verstellbare Ausrichtung von Holzprofilen. Längen 60 bis 120mm von Typ AFS sind gehärtet.

### VORTEILE

- Ohne Dübel geeignet in Holzmaterialien.
- In Kombination mit dem richtigen Dübel, geeignet in allen Beton- und Mauerwerkmaterialien.
- Durch das Spezialgewinde kann das Bauteil perfekt ausgerichtet werden.

### FUNKTIONSWEISE

- Durchsteckmontage.
- Vorbohren des Anbauteils im benötigten Winkel. Bei Montage schneidet sich das Außengewinde in das vorgebohrte Anbauteil und kann dann ausgerichtet werden.
- Bei angewinkelter Montage von 15°-30° erreichen Sie höhere Querbelastungen

## WKRET DYSTANSOWY Z DŁUGIM GWINTEM I GNIAZDEM TX25

Wkręt dystansowy do montażu profili drewnianych z możliwością regulacji. Długość od 60 do 120 typu AFS są utwardzane.


### ZALETY

- Bez kołka tworzywowego nadaje się do montażu w podłozach drewnianych.
- Z kołkiem plastikowym SMART nadaje się do stosowania w podłozach murowych i betonowych.
- Specjalny gwint umożliwia regulację mocowanego elementu.

### FUNKCJONOWANIE


- Montaż przelotowy.
- Nawiercić element mocowany pod żądanym kątem. Podczas montażu zewnętrzny gwint wciną się w drewno i mocuje je w żądanej pozycji.
- Zamontowanie pod kątem 15°-30° umożliwia przeniesienie nieco większych obciążeń ścinających.

### INSTALLATION SCHEME - SCHEMAT MONTAŻU




**INFO**

d	l	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	d <sub>s</sub>	l <sub>s</sub>	h <sub>ef</sub>	a	d <sub>p min</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	40	8	55	6	100	40	55	45
8	40	8	55	6	120	40	75	45
8	40	8	55	6	150	40	105	45
8	40	8	55	6	180	40	135	45

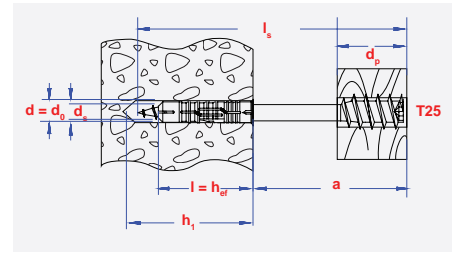

Carton box packing - Kartonpackung - Pudeło kartonowe

size	pgb code	EAN13	
6x100	SMLAF360100 Z	5410439341608	50
6x120	SMLAF360120 Z	5410439433884	50
6x150	SMLAF360150 Z	5410439219013	50
6x180	SMLAF360180 Z	5410439340489	50

Frame fixings