




SMTPV



NYLON CAVITY ANCHOR

Light cavity plug available with screw and different hook types.

TYPE TPV

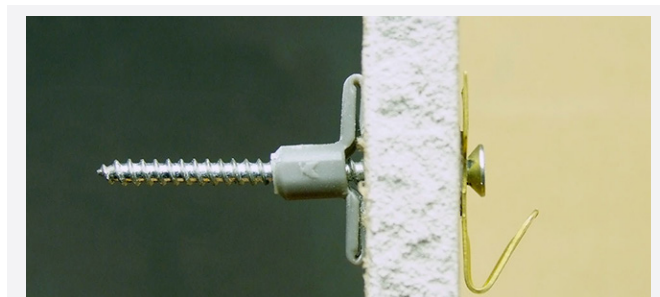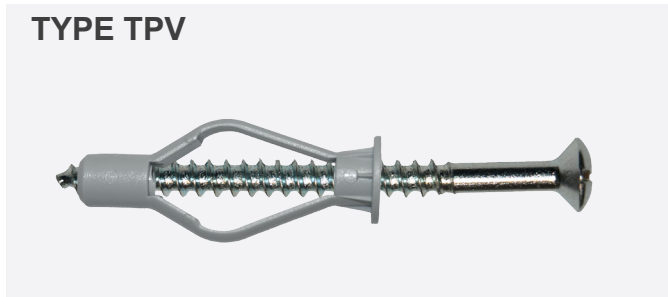

ADVANTAGES

- Designed for fixing light loads on hollow supports and plasterboard.
- Collar prevents the plug from slipping into the hole.
- Edges on the collar prevent plug from rotating.

FUNCTIONING

- Pre-positioned installation.
- When turning in the screw, the plug will form an "umbrella" in hollow building materials.
- The plug is especially made for plasterboard, fibreboard, hardboards and other board materials.

NYLON HOLLEWANDPLUG

Lichte hollewandplug verkrijgbaar met diverse schroeven en haken.

VOORDELEN

- De kraag voorkomt dat de plug in het boorgat valt.
- De ribben onder de kop zorgen voor een uitstekende houvast in het plaatmateriaal en voorkomen dat de plug meedraait.
- Keuze uit verschillende haken en schroeven.

TOEPASSING

- Voorsteekmontage.
- Bij het indraaien van de schroef trekt de plug samen en klemt zich tegen het plaatmateriaal.
- Specifiek geschikt voor gipskarton, gipsvezelplaat, hardboards, ...

CHEVILLE NYLON POUR CORPS CREUX

Cheville pour corps creux version légère, disponible avec différents type de vis et crochets.


AVANTAGES

- La collerette empêche la cheville de glisser dans le trou.
- Le blocage anti-rotation prévient la rotation de la fixation dans le trou.
- Flexibilité: grand choix de vis et crochets.

APPLICATION


- Installation affleurante.
- Pendant le montage de la vis, la cheville se serre fortement contre le panneau et assure ainsi une bonne fixation.
- Spécifique pour plaques de plâtre, plaques de fibro-plâtre, panneaux agglomérés, ...

INSTALLATION SCHEME

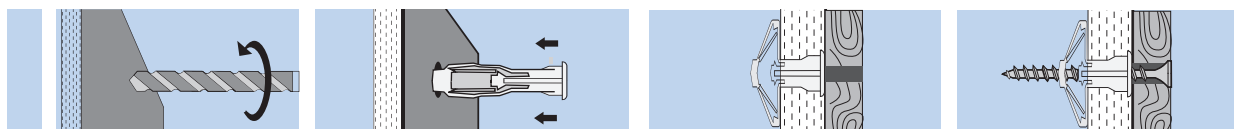






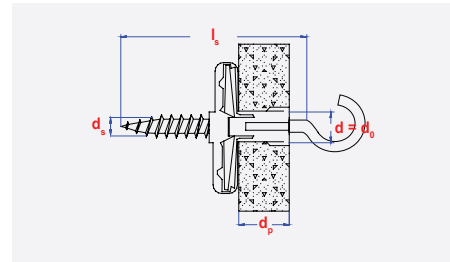

INFO

d	l	d ₀	d _s	l _s	d _p
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
8	40	8	4	45	9-16
8	40	8	4	45	9-16
8	40	8	4	45	9-16
8	40	8	4	45	9-16
8	40	8	4	45	9-16



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13		
8x40	SMPV1E08040 N	5902134710921	25	
8x40	SMPV2E08040 N	5902134710938	25	
8x40	SMPV3E08040 N	5902134710945	25	
8x40	SMPV4E08040 N	5902134710952	25	
8x40	SMPV5E08040 N	5902134710969	25	

LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

Recommended loads for a single anchor. ¹⁾

Maximaal aanbevolen belasting voor één anker. ¹⁾

Charges maximales recommandées pour un ancrage simple. ¹⁾

Type TPV			8x40
Plasterboard / Gipskarton / Plaque de plâtre	12,5mm	[kN]	0,08
Vertical perforated brick / Geperforeerde baksteen / Brique perforée	≥ Hlz12	[kN]	0,12

¹⁾including / inclusief / inclusif safety factor 5.