

# HAPAX FIXING PRO

## ONZICHTBARE BEVESTIGING




### EIGENSCHAPPEN

- Volledig onzichtbaar.
- Duurzaam: rot niet.
- Uittrekvermogen van 650kg.
- Weerbestendig.
- Regelbaar.
- Uitstekende ventilatie.
- Geleverd met inox schroeven AISI 410.
- Universeel: voor planken van 90 tot 200 mm breed en 19 tot 40 mm hoog.
- Materiaal: glasvezel versterkt composiet.
- Vorstbestendig: -40°C.
- Hittebestendig: 110°C.
- Maximumafstand: 50 cm.
- Mogelijkheid om één defecte plank te vervangen zonder alles te moeten demonteren.

### VOORDELEN

- Snel.
- UV-bestendig en bestand tegen extreme temperaturen.
- 100 % recycleerbaar.
- Mogelijk om op elk type balk te bevestigen maar ook (indien nodig) direct beton of tegels (wanneer de beschikbare hoogte het gebruik van een onderstructuur niet toelaat).
- Creëert een uitstekende ventilatie tussen de planken en de balken zodat vervorming van de houten planken zo goed als onmogelijk is.
- 100% onzichtbaar: Geen metalen onderdelen of schroeven zijn zichtbaar tussen de planken. De afstand tussen de planken is regelmatig wat een esthetisch en professioneel resultaat garandeert. De Hapax Fixing Pro maakt het mogelijk om de eerste en de laatste plank te plaatsen zonder bijkomende onderdelen of accessoires.
- Snel en eenvoudig te bevestigen: eenvoudige bevestiging aan de onderzijde van de plank met behulp van de bijgeleverde inox schroeven.
- Een profiel is niet nodig.
- Voldoet aan de eisen van de DTU 51.4.

	
140 mm	1 set = 6m <sup>2</sup>
120 mm	1 set = 5m <sup>2</sup>
90 mm	1 set = 4m <sup>2</sup>

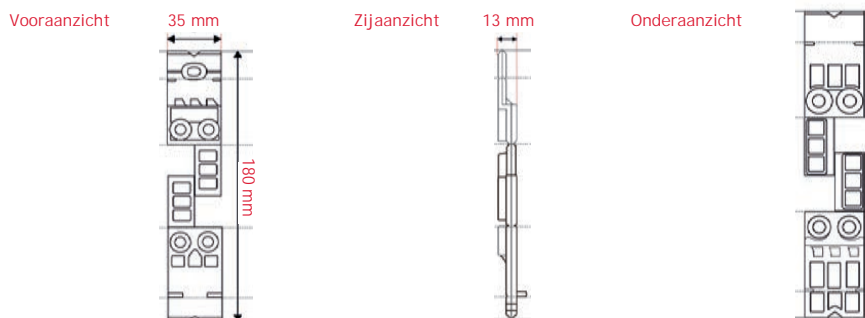






### TE GEBRUIKEN MET

Kan gebruikt worden met de volgende houtsoorten: Ipé, Padoek, bamboe, es, populier en eik, accoya, ovengedroogde cumaru, ovengedroogde tali, ovengedroogde Afrormosia, Afzelia, ovengedroogde Bankirai, ovengedroogde Iroko, Merbau, Moabi, Sapelli, Sipo, ovengedroogde Tatajuba, Teak, Canadese West-ern Red Cedar.

Handleiding



- Voor planken van 19 - 27 mm hoog
- Voor planken van 19 - 27 mm hoog
- Voor planken van 28 - 40 mm hoog

d x l [mm]	d x w x l [mm]	Art. Nr.	EAN code		
5,5 x 30 5,5 x 35	 35 x 13 x 180	HAP010C00FIXPRO3	5410439473682	100 x Fixing 200 x 5,5 x 30 mm 100 x 5,5 x 35 mm	88 dozen
5,5 x 30 5,5 x 35	 35 x 13 x 180	HAP010B00FIXPRO3	5410439475983	100 x Fixing 200 x 5,5 x 30 mm 100 x 5,5 x 35 mm	88 dozen
5,5 x 35	 35 x 13 x 180	HAP011C00FIXPRO3	5410439473699	100 x Fixing 300 x 5,5 x 35 mm	88 dozen