


HAPAX D-PRO

FIXATION VISIBLE



CARACTÉRISTIQUES


- Supprime les ponts thermiques.
- Remplace les bandes bitumineuses.
- Cales d'espacement amovibles.
- Matériel: composites recyclés.
- Résistance au gel: -40°C.
- Résistance à la chaleur: 110°C.

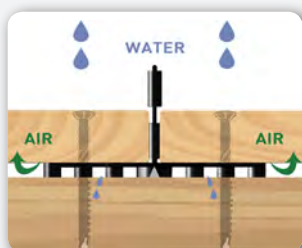

140 mm	1 set = 6m ²
120 mm	1 set = 5m ²
90 mm	1 set = 4m ²

AVANTAGES

- Résistant aux UV et aux températures extrêmes.
- Désolidarise les lames de terrasse des lambourdes de manière à réduire les variations dimensionnelles des lames de terrasses.
- Il réduit considérablement le risque de déformation des lames et de cisaillement des vis.
- Crée une excellente ventilation entre les lames et les lambourdes afin d'améliorer la stabilité des lames de terrasse en bois.
- Empêche la stagnation d'eau et réduit considérablement le risque de pourrissement des lames et des lambourdes.
- Cales d'espacement intégrées et amovibles. Permet un espacement régulier de 4, 5, 6 ou 7 mm entre les lames de votre terrasse bois.
- Améliore le confort de la terrasse grâce à ses propriétés amortissantes.
- 100 % recyclable.

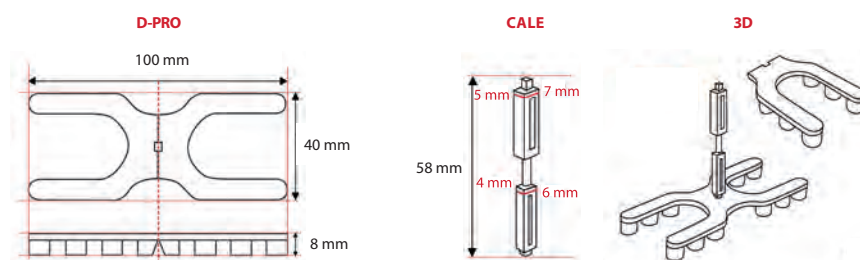

Mode d'emploi



d x l [mm]	D-PRO [mm]	Code pgb	EAN13		
5 x 60	8 x 100 x 40	HAP020A00DPRO3	5410439473736	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 60 mm	192 boîtes
5 x 60	8 x 100 x 40	HAP020B00DPRO3	5410439479271	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 60 mm	192 boîtes
5 x 70	8 x 100 x 40	HAP021A00DPRO3	5410439473743	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 70 mm	192 boîtes
5 x 70	8 x 100 x 40	HAP021B00DPRO3	5410439479288	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 70 mm	192 boîtes

