

# HAPAX ROCK

## SCHROEFFUNDAMENT





### EIGENSCHAPPEN

- Vervangt betonfundamenten.
- Continu regelbaar van 35 tot 250 mm.
- Met balkensteun.
- Verlengstuk: voor nog meer flexibiliteit. Extra hoogte tot 160 mm.
- Tot 5 verlengstukken op 1 Hapax Rock voor een totale hoogte van 112 cm.
- Kopdiameter: 123 mm voor planken van 120x200 mm.
- Materiaal: polypropyleen.
- Vorstbestendig: -50°C.
- Hittebestendig: 90°C.
- Maximumgewicht per Hapax Rock: 800 kg.

### VERLENGSTUK | 16 CM

HAP040N00ROCKEXT1




| d [mm] | l [mm] | EAN13         |  |  |
|--------|--------|---------------|---|---|
| 140    | 260    | 5410439473842 | 1   | 252   |

### E-DRIVER

HAP041N00EDRIVER1

TEHUUR



 5 min / Rock

| Nm   | EAN13         |  |  |
|------|---------------|---|---|
| 2000 | 5410439473828 | 1   | 1   |

### MANUELE SCHROEVENDRAAIER


HAP041N00DRIVER1



| EAN13         |  |  |
|---------------|---|---|
| 5410439473811 | 1   | 1   |


### VOORDELEN

- Bestand tegen extreme weersomstandigheden.
- Compleet vervangbaar en herbruikbaar.
- 100% milieuvriendelijk.
- Gemakkelijke en snelle installatie, in minder dan 5 minuten.
- Zelf installeren mogelijk met de handige Hapax schroevendraaier.
- Regelbaar van 35 tot 250 mm.
- Dankzij de regelbare schroefkop is het pas stellen heel eenvoudig.

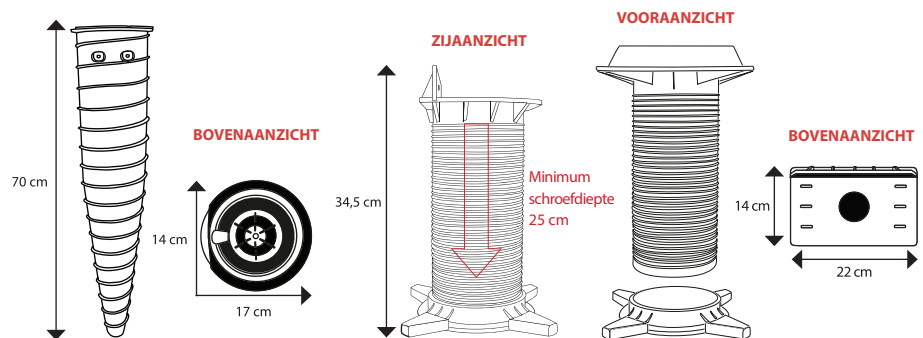

Handleiding



| d [mm] | l [mm] | pgb code       | EAN13         |  |
|--------|--------|----------------|---------------|---|
| 140    | 700    | HAP040N00ROCK1 | 5410439473842 | 50  |

### AANTAL BEREKENEN - DUBBELE CONSTRUCTIE

Snelle berekening voor het aantal dragers:  $m^2 \times 0,6$

#### DRAAGBALKEN UIT EXOTISCH HOUT

Minimale doorsnede: 45\*70 mm  
 Afstand tussen de balken: 1,20 m  
 Afstand tussen de dragers: 1,50 m

#### DRAAGBALKEN UIT HOUT VAN NAALD- OF LOOFBOMEN

Minimale doorsnede: 63\*150 mm  
 Afstand tussen de balken: 1,50 m  
 Afstand tussen de dragers: 2 m

