

**Wood construction screws with countersunk head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

**Houtconstructieschroef met verzonken kop, T-drive**

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

**Vis pour constructions en bois tête fraisée empreinte étoile-T**


avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

**Holzbauschraube mit Senkkopf, I-Stern Antrieb**

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PEVTG001



Ø [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
<b>STANDARD PACKING - STANDAARDVERPAKKING - EMBALLAGE STANDARD - NORMALPACKUNG</b>								
5,0	40	PEVTGK050040Z	5410439631815	TX 25	10	24	200	7200
	50	PEVTGK050050Z	5410439701839	TX 25	10	30	200	4800
	60	PEVTGK050060Z	5410439701921	TX 25	10	36	200	3200
	70	PEVTGK050070Z	5410439701938	TX 25	10	42	200	2400
	80	PEVTGK050080Z	5410439701945	TX 25	10	48	200	2400
	90	PEVTGK050090Z	5410439701952	TX 25	10	54	200	2400
	100	PEVTGK050100Z	5410439701969	TX 25	10	60	200	1600
	120	PEVTGK050120Z	5410439701976	TX 25	10	70	200	1600
6,0	60	PEVTGK060060Z	5410439701983	TX 30	12	36	200	2400
	70	PEVTGK060070Z	5410439701990	TX 30	12	42	200	1600
	80	PEVTGK060080Z	5410439702003	TX 30	12	48	200	1600
	90	PEVTGK060090Z	5410439702010	TX 30	12	54	100	800
	100	PEVTGK060100Z	5410439702027	TX 30	12	60	100	1600
	120	PEVTGK060120Z	5410439702034	TX 30	12	75	100	1200
	140	PEVTGK060140Z	5410439702041	TX 30	12	80	100	1200
	160	PEVTGK060160Z	5410439702058	TX 30	12	90	100	1200
	180	PEVTGK060180Z	5410439702065	TX 30	12	100	100	800
	200	PEVTGK060200Z	5410439702072	TX 30	12	100	100	800
	220	PEVTGK060220Z	5410439244053	TX 30	12	100	100	
	240	PEVTGK060240Z	5410439359320	TX 30	12	100	100	
	260	PEVTGK060260Z	5410439359337	TX 30	12	100	100	
	280	PEVTGK060280Z	5410439359344	TX 30	12	100	100	
	300	PEVTGK060300Z	5410439359351	TX 30	12	100	100	

PEVTG

pfs<sup>+</sup> - screw**Wood construction screws with countersunk head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

**Houtconstructieschroef met verzonken kop, T-drive**

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

**Vis pour constructions en bois tête fraisée empreinte étoile-T**


avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

**Holzbauschraube mit Senkkopf, I-Stern Antrieb**

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PEVTG001



Ø [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
8,0	80	PEVTGK080080Z	5410439437356	TX 40	14	48	50	800
	100	PEVTGK080100Z	5410439437363	TX 40	14	60	50	800
	120	PEVTGK080120Z	5410439437370	TX 40	14	75	50	600
	140	PEVTGK080140Z	5410439437387	TX 40	14	80	50	600
	160	PEVTGK080160Z	5410439437394	TX 40	14	90	50	600
	180	PEVTGK080180Z	5410439437400	TX 40	14	100	50	400
	200	PEVTGK080200Z	5410439437417	TX 40	14	100	50	400
	220	PEVTGK080220Z	5410439437424	TX 40	14	100	50	
	240	PEVTGK080240Z	5410439437431	TX 40	14	100	50	
	260	PEVTGK080260Z	5410439437448	TX 40	14	100	50	
	280	PEVTGK080280Z	5410439437455	TX 40	14	100	50	
	300	PEVTGK080300Z	5410439437462	TX 40	14	100	50	
	320	PEVTGK080320Z	5410439437479	TX 40	14	100	50	
	340	PEVTGK080340Z	5410439437486	TX 40	14	100	50	
	360	PEVTGK080360Z	5410439437493	TX 40	14	100	50	
	380	PEVTGK080380Z	5410439437509	TX 40	14	100	50	
400	PEVTGK080400Z	5410439437516	TX 40	14	100	50		

**Wood construction screws with countersunk head, T-drive**

milling segment on the shank, coarse thread, special cutting point type 17, hardened and waxed

**Houtconstructieschroef met verzonken kop, T-drive**

met freesribben op de schacht, grove draad, speciale snijpunt type 17, gehard en gewaxt

**Vis pour constructions en bois tête fraisée empreinte étoile-T**


avec nervures sur le corps, filet large, pointe coupante type 17, trempée et lubrifiée

**Holzbauschraube mit Senkkopf, I-Stern Antrieb**

mit Fräsribben auf dem Schaft, Grobgewinde, Cut-Spitze Typ 17, gehärtet und gleitbeschichtet



DoP: PEVTG001

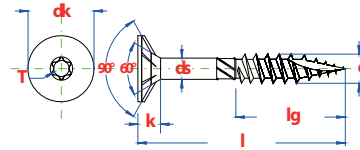

Ø [mm]	l [mm]	Art. Nr.	EAN code	TX	dk [mm]	lg [mm]		
10,0	100	PEVTGK100100Z	5410439437530	TX 40	18	60	50	800
	120	PEVTGK100120Z	5410439437547	TX 40	18	75	50	600
	140	PEVTGK100140Z	5410439437554	TX 40	18	80	50	600
	160	PEVTGK100160Z	5410439437561	TX 40	18	90	50	600
	180	PEVTGK100180Z	5410439437578	TX 40	18	100	50	400
	200	PEVTGK100200Z	5410439437585	TX 40	18	100	50	400
	220	PEVTGK100220Z	5410439437592	TX 40	18	100	50	300
	240	PEVTGK100240Z	5410439437608	TX 40	18	100	50	
	260	PEVTGK100260Z	5410439437615	TX 40	18	100	50	
	280	PEVTGK100280Z	5410439437622	TX 40	18	100	50	
	300	PEVTGK100300Z	5410439437639	TX 40	18	100	25	
	320	PEVTGK100320Z	5410439437646	TX 40	18	100	25	
	340	PEVTGK100340Z	5410439437653	TX 40	18	100	25	
	360	PEVTGK100360Z	5410439437660	TX 40	18	100	25	
	380	PEVTGK100380Z	5410439437677	TX 40	18	100	25	
400	PEVTGK100400Z	5410439437523	TX 40	18	100	25		