


# HAPAX D-PRO

## ZICHTBARE BEVESTIGING



### EIGENSCHAPPEN


- Elimineert koudebruggen.
- Alternatief voor bitumen strip.
- Verplaatsbare afstandhouders.
- Materiaal: gerecycleerd composit.
- Vorstbestendig: -40°C.
- Hittebestendig: 110°C.



### VOORDELEN

- UV-bestendig en bestand tegen extreme temperaturen.
- Scheidt de terrasplanken van de balken: vermindert de dimensionele oneffenheden van het houten terras.
- Vermindert het risico op vervorming van de terrasplanken en het breken van de schroeven.
- Creëert een uitstekende ventilatie tussen de planken en de balken: verbetert de stabiliteit van het houten terras.
- Voorkomt stilstaand water en vroegtijdig rotten van het hout: verlengt zo de levensduur van het terras.
- Verplaatsbare afstandhouders inbegrepen: laat een vaste afstand van 4, 5, 6 of 7 mm toe tussen de terrasplanken.
- Verbetert het comfort van het terras door zijn schokabsorberende eigenschappen.
- 100% recycleerbaar.

140 mm	1 set = 6 m <sup>2</sup>
120 mm	1 set = 5 m <sup>2</sup>
90 mm	1 set = 4 m <sup>2</sup>

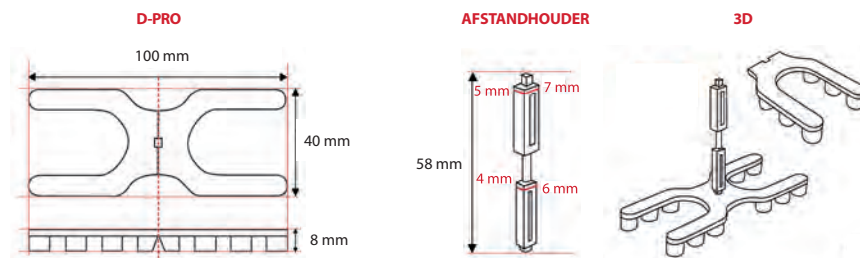

Handleiding



d x l [mm]	D-PRO [mm]	pgb code	EAN13		
5 x 60	8 x 100 x 40	HAP020A00DPRO3	5410439473736	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 60 mm	192 dozen
5 x 60	8 x 100 x 40	HAP020B00DPRO3	5410439479271	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 60 mm	192 dozen
5 x 70	8 x 100 x 40	HAP021A00DPRO3	5410439473743	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 70 mm	192 dozen
5 x 70	8 x 100 x 40	HAP021B00DPRO3	5410439479288	100 x D-PRO 20 x 4 x 5 x 6 x 7 mm 200 x 5 x 70 mm	192 dozen

